

UNIDAD MÓVIL 250/11

DE DESCONTAMINACIÓN BASIC

DESCRIPCIÓN

Unidad Móvil de Descontaminación de 3 compartimentos para la eliminación de materiales que puedan contener **fibras de amianto**.

El remolque cuenta con **freno de inercia**.

DIMENSIONES EXTERNAS Y PESO

| | LARGO | ANCHO | ALTURA | PESO |
|---------------------|---------|---------|---------|-------|
| Cabina | 2.500mm | 1.100mm | 2.100mm | 350kg |
| Cabina con remolque | 3.950mm | 1.650mm | 2.560mm | 495kg |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: autoportante.

Cerramiento: panel sandwich de 30mm de poliuretano.

Suelo: forrado con aluminio antideslizante sobre un tablero hidrófugo.

Puertas exteriores: 3 unidades en panel sandwich.

Puertas interiores: 2 unidades de policarbonato traslúcido.

Instalación eléctrica y de fontanería: según el reglamento técnico.

Ducha: descontaminación con grifería termostática con conexión a red HEPA.

Termo eléctrico: 30L inox (1.500w).

Filtración: 1 bomba automática (1.100L/hora; 12v).


Agua residual: 1 filtro 25µ y 1 de 5µ de polipropileno.

Extractor de aire: depresor serie DHP750 (750m3/hora)

Filtración de aire: filtro HEPA 14

EQUIPAMIENTO

- Espejo con armario
- Alumbrado LED
- Contador de horas de trabajo
- Presostato de presión diferencial con indicador luminoso de saturación para controlar el filtro HEPA
- **Opcional indicador de equipo en uso**
- **Opcional sistema autónomo de agua (33L)**

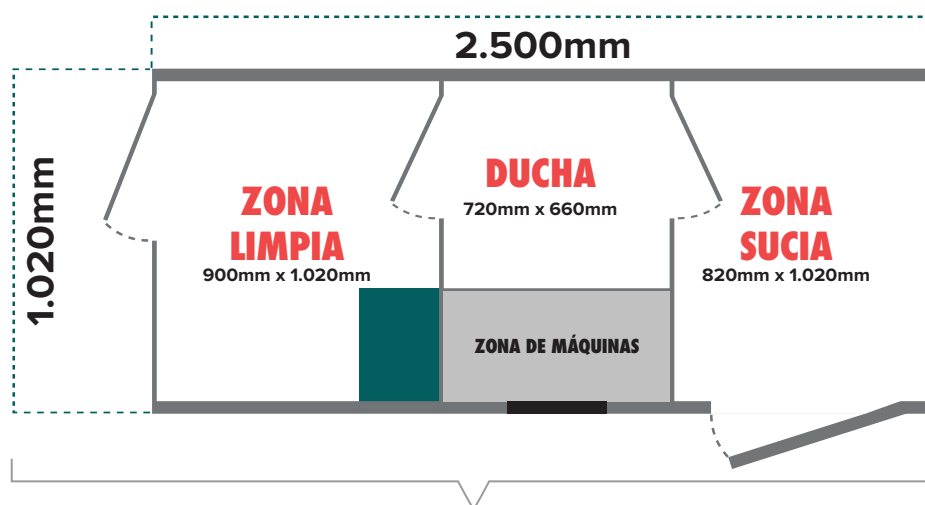

Plano a escala de U.M.D. Modelo: 250/11 BASIC