

UNIDAD MÓVIL 260/16

DE DESCONTAMINACIÓN AUTO



DESCRIPCIÓN

Unidad Móvil de Descontaminación de para la eliminación de materiales que puedan contener fibras de amianto.

Cabina de **4 compartimentos** con opción a **añadir WC**. El remolque cuenta con **freno de inercia**.

DIMENSIONES EXTERNAS Y PESO

	LARGO	ANCHO	ALTURA	PESO
Cabina	2.600mm	1.600mm	2.200mm	420kg
Cabina con remolque	4.100mm	1.950mm	2.560mm	550kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: autoportante.

Cerramiento: panel sandwich de 30mm de poliuretano.

Suelo: forrado con aluminio antideslizante sobre un tablero hidrófugo.

Puertas exteriores: 4 unidades en panel sandwich de 30mm.

Puertas interiores: 2 unidades de policarbonato traslúcido.

Instalación eléctrica y de fontanería: según el reglamento técnico.

Ducha Duplo: higiénica por chorros y descontaminación por pulverizado con grifería termostática.

Termo eléctrico: 30L inox de doble caldera (1.500w) con función antilegionela.

Filtración: 1 bomba automática (1.800L/hora; 12v).

Agua residual: 1 filtro 25µ y 1 de 5µ de polipropileno.


Extractor de aire: depresor serie DHP750 (750m3/hora)

Filtración de aire: filtro HEPA14

EQUIPAMIENTO

- Generador Inverter 3.800W
- Sistema de autonomía de agua (55L)
- Escotilla exterior para eliminación de residuos EPI
- Espejo con armario
- Taquilla de 4 compartimentos
- Banco de apoyo
- Calefactor
- Alumbrado LED
- Contador de horas de trabajo
- Presostato de presión diferencial con indicador luminoso de saturación para controlar el filtro HEPA
- Indicador de equipo en uso

● OPCIONAL Lavabo

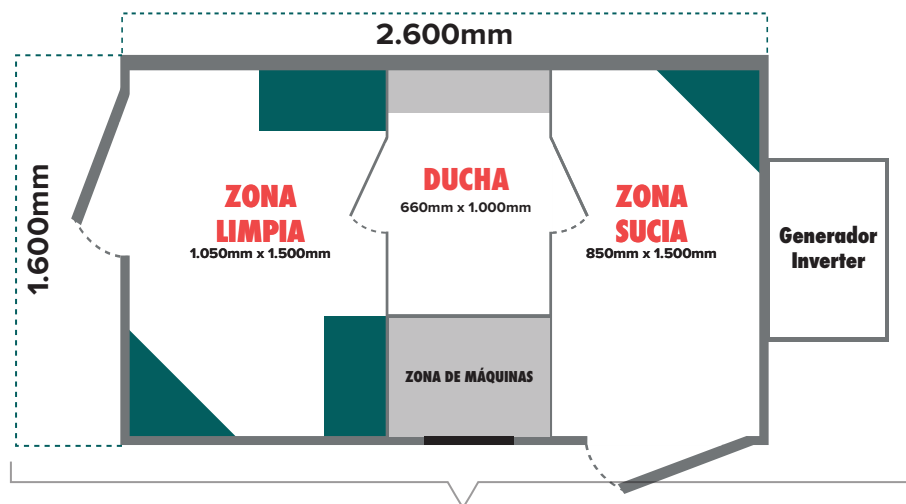

Plano a escala de U.M.D. Modelo: 260/16