



UNIDAD MÓVIL 260/16 DE DESCONTAMINACIÓN BÁSIC

DESCRIPCIÓN

Unidad Móvil de Descontaminación de para la eliminación de materiales que puedan contener fibras de amianto.

Cabina de **3 compartimentos** con opción a **añadir WC**. El remolque cuenta con **freno de inercia**.

DIMENSIONES EXTERNAS Y PESO


	LARGO	ANCHO	ALTURA	PESO
Cabina	2.600mm	1.600mm	2.200mm	420kg
Cabina con remolque	4.100mm	1.950mm	2.560mm	550kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura:** autoportante.
- Cerramiento:** panel sandwich de 30mm de poliuretano.
- Suelo:** forrado con aluminio antideslizante sobre un tablero hidrófugo.
- Puertas exteriores:** 4 unidades en panel sandwich de 30mm.
- Puertas interiores:** 2 unidades de policarbonato traslúcido .
- Instalación eléctrica y de fontanería:** según el reglamento técnico.
- Ducha:** de descontaminación con grifería termostática.
- Termo eléctrico:** 30L inox de doble caldera (1.500w) con función antilegionela.
- Filtración:** 1 bomba automática (1.800L/hora; 12v).
- Agua residual:** 1 filtro 20µ y 1 de 5µ de polipropileno.
- Extractor de aire:** depresor serie DHP750 (750m3/hora)
- Filtración de aire:** filtro HEPA 14

EQUIPAMIENTO

- Lavabo
- Espejo con armario
- Taquilla de 4 compartimentos
- Alumbrado LED
- Contador de horas de trabajo
- Presostato de presión diferencial con indicador luminoso de saturación para controlar el filtro HEPA
- Indicador de equipo en uso
- **Opción a añadir escotilla exterior para eliminación de residuos EPI**
- **Opción a añadir sistema autónomo de agua (55L)**
- **Opción a añadir W.C. Químico**

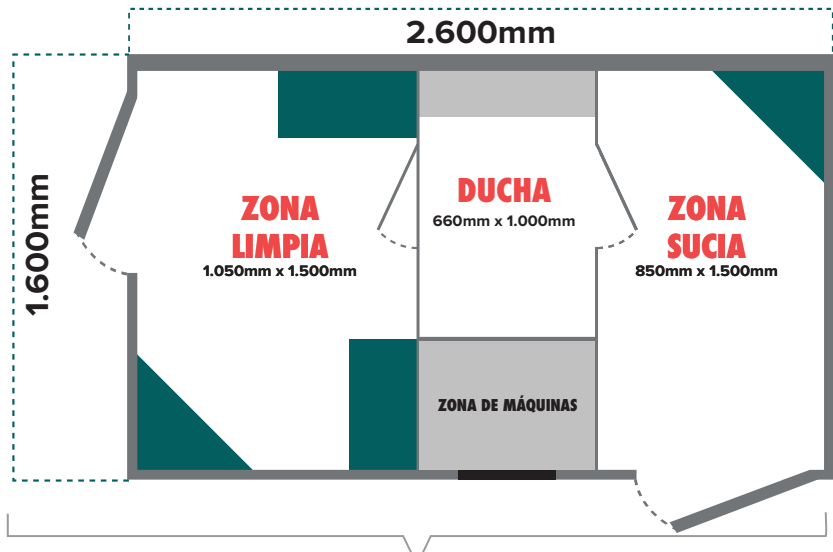

Plano a escala de U.M.D. Modelo: 260/16