



## UNIDAD BASE 200/12 DE DESCONTAMINACIÓN

### DESCRIPCIÓN

Unidad Móvil de Descontaminación de **3 compartimentos** para la eliminación de materiales que puedan contener **fibras de amianto**.

Incluye un **Sistema de Elevación Reforzado (S.E.R) para izado con grúa** o elevador para montajes sobre plataformas, camiones, terrazas y/o furgones cerrados.

### DIMENSIONES EXTERNAS Y PESO

	LARGO	ANCHO	ALTURA	PESO
Cabina	2.000mm	1.250mm	2.100mm	300kg

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Estructura:** autoportante con S.E.R.

**Cerramiento:** panel sandwich de 30mm de en techo y paredes laterales.

**Puertas exteriores:** 3 unidades en panel sandwich en las salidas frontales.

**Puertas interiores:** 2 unidades de policarbonato traslúcido.

**Instalación eléctrica y de fontanería:** según el reglamento técnico con conexiones rápidas de agua y luz.

**Ducha:** descontaminación.

**Agua:** grifería termostática con conexión a red HEPA.

**Termo eléctrico:** 15L de cuba vitrificada (1.200 w).

**Filtración:** 1 bomba automática con pulsador manual (1.100L/hora; 12v).


**Agua residual:** 1 filtro 25µ y 1 de 5µ de polipropileno.

**Extractor de aire:** depresor serie DHP500 (500m<sup>3</sup>/hora)

**Filtración de aire:** filtro HEPA >=13

## EQUIPAMIENTO

- Alumbrado LED
- Presostato de presión diferencial con indicador luminoso de saturación para controlar el filtro HEPA
- **OPCIONAL** indicador de equipo en uso
- **OPCIONAL** sistema autónomo de agua (33L)

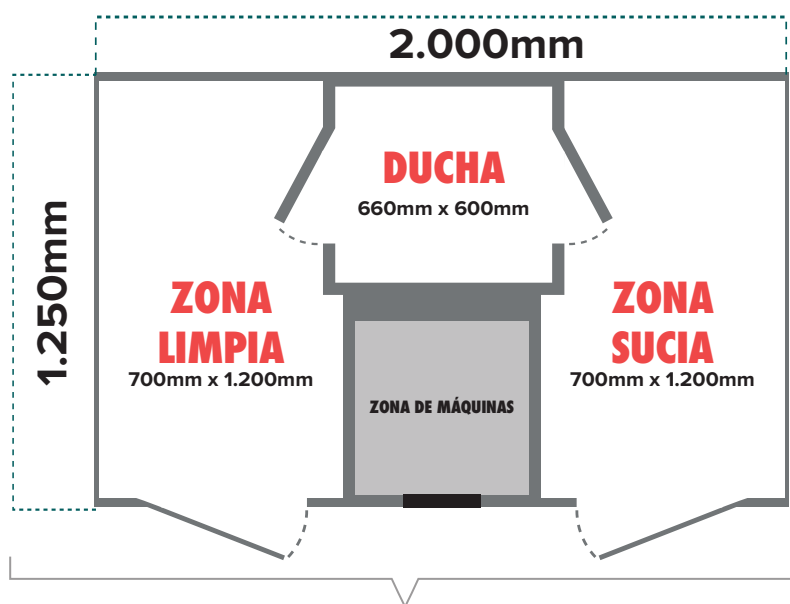

Plano a escala de L.M.D. Modelo: BASE 200/12