

UNIDAD BASE 220/10 DE DESCONTAMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Unidad Móvil de Descontaminación de **3 compartimentos** para la eliminación de materiales que puedan contener **fibras de amianto**.

Incluye un **Sistema de Elevación Reforzado (S.E.R) para izado con grúa** o elevador para montajes sobre plataformas, camiones, terrazas y/o furgones cerrados.

DIMENSIONES EXTERNAS Y PESO

	LARGO	ANCHO	ALTURA	PESO
Cabina	2.200mm	1.080mm	2.100mm	290kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura: autoportante con S.E.R.

Cerramiento: panel sandwich de 30mm de en techo y paredes laterales.

Puertas exteriores: 3 unidades en panel sandwich en las salidas frontales.

Puertas interiores: 2 unidades de policarbonato traslúcido.

Instalación eléctrica y de fontanería: según el reglamento técnico con conexiones rápidas de agua y luz.

Ducha: descontaminación.

Agua: grifería termostática con conexión a red HEPA.

Termo eléctrico: 15L de cuba vitrificada (1.200 w).

Filtración: 1 bomba automática con pulsador manual (1.100L/hora; 12v).


Agua residual: 1 filtro 25µ y 1 de 5µ de polipropileno.

Extractor de aire: depresor serie DHP500 (500m3/hora)

Filtración de aire: filtro HEPA >=13

EQUIPAMIENTO

- Alumbrado LED
- Presostato de presión diferencial con indicador luminoso de saturación para controlar el filtro HEPA
- **OPCIONAL** indicador de equipo en uso
- **OPCIONAL** sistema autónomo de agua (33L)

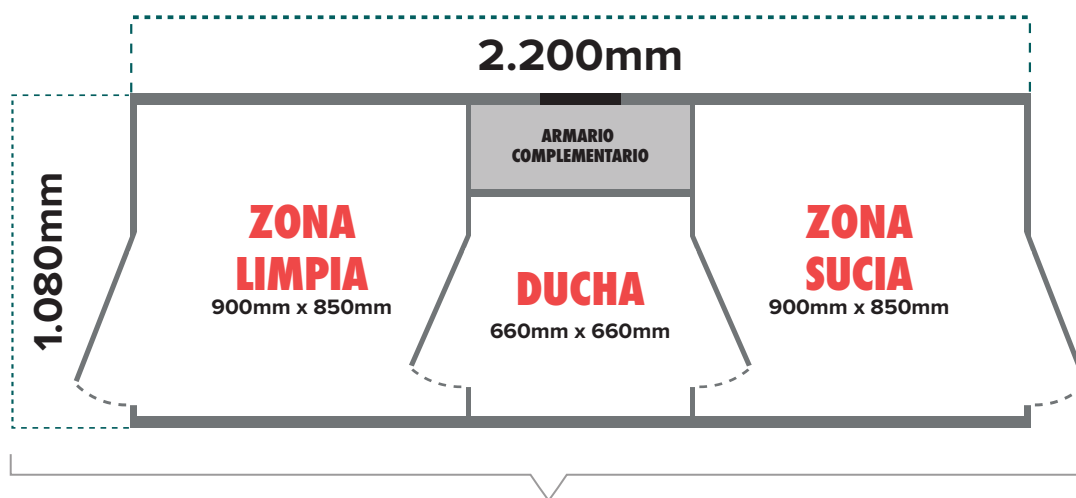

Plano a escala de U.M.D. Modelo: BASE 220/10