



# UNIDAD MÓVIL 350/16 DE DESCONTAMINACIÓN

## DESCRIPCIÓN

Unidad Móvil de Descontaminación para la eliminación de materiales que puedan contener fibras de amianto.

Cabina de **4 o 5 compartimentos** con opción a añadir WC. El remolque cuenta con **freno de inercia**

## DIMENSIONES EXTERNAS Y PESO

	LARGO	ANCHO	ALTURA	PESO
Cabina	4.000mm	1.600mm	2.200mm	580kg
Cabina con remolque	4.850mm	1.950mm	2.560mm	740kg

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Estructura:** autoportante.

**Cerramiento:** panel sandwich de 30mm de poliuretano.

**Suelo:** forrado con aluminio antideslizante sobre un tablero hidrófugo.

**Puertas exteriores:** 4 unidades en panel sandwich de 30mm.

**Puertas interiores:** 2 unidades de policarbonato traslúcido y 1 PVC plegable.

**Instalación eléctrica y de fontanería:** según el reglamento técnico.

**2 Duchas:** la 1ª de descontaminación por pulverizado y la 2ª higiénica por chorros.

**Agua:** grifería termostática.

**Termo eléctrico:** 30L inox con función antilegionela.

**Filtración:** 2 bombas automáticas (1.800L/hora; 12v).


**Agua residual:** 1 filtro 25µ y 1 de 5µ de polipropileno.

**Extractor de aire:** depresor serie DHP750 (750m3/hora)

**Filtración de aire:** filtro HEPA 14

## EQUIPAMIENTO

- Grupo electrógeno inverter 3.800W
- Sistema de autonomía de agua de 55L
- Escotilla exterior eliminación residuos EPI
- Lavabo
- Armario para EPIs
- Taquilla de 4 compartimentos
- Alumbrado LED
- Contador de horas de trabajo
- Presostato de presión diferencial con indicador luminoso de saturación para controlar el filtro HEPA
- Indicador de equipo en uso
- OPCIONAL Avance Porta Objetos
- OPCIONAL W.C. Químico

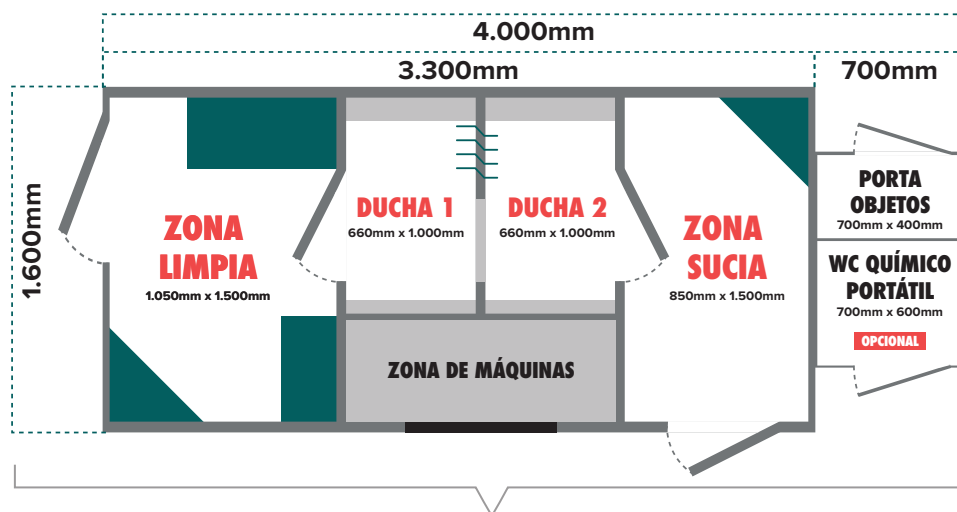

Plano a escala de U.M.D. Modelo: 350/16